


高炉セメントの場合

マンション1棟の建設に要するコンクリートの20%を、高炉セメント・コンクリートとした場合

前提条件

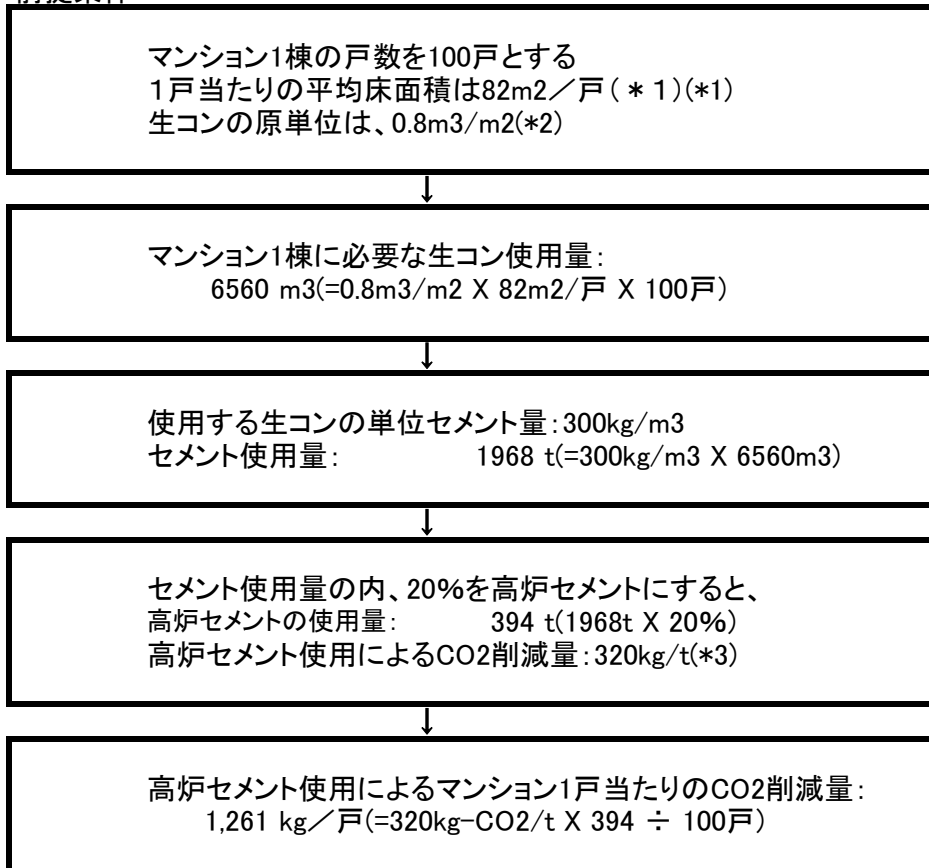


(*1) 国内の新築マンションの総床面積 10,155,000m² ÷ 124,027戸 = 82m²/戸
(国土交通省「H24建設着工統計」)

(*2) 公共建築協会「グリーン庁舎計画指針及び同解説」記載の換算値

(*3) 高炉セメントパンフレットp1のCO₂削減量の値

生コン車1台を高炉セメント・コンクリートにした場合

前提条件

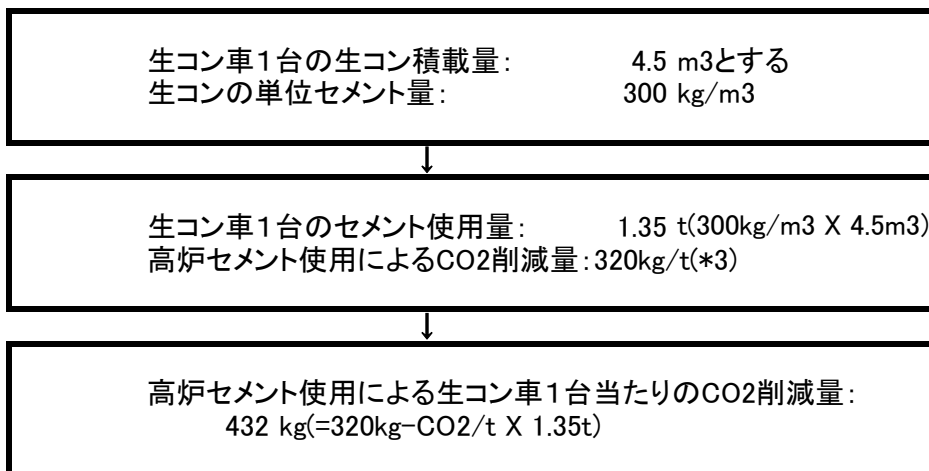

(*3) 高炉セメントパンフレットp1のCO₂削減量の値